

T480s



Ekonomik, modern, çok amaçlı...

T480s

- Her çeşit tarımsal faaliyete uygun
- 3 silindirli, yerli yeni **turbo** motor
- Modern çizgilere sahip yeni kaporta görünümü



T480s



Geçmişinden gelen gücün
modern teknoloji ile
birleşmesinin sonucu.

T480s...



Çift Çeker, Tek Çeker, Dar ve Standart Model Seçenekleri

**T480S
2WD DAR**



1204- 1752 mm
2WD 28" Lastik opsiyonlu



2057 mm

3682 mm

**Yerli
Turbo
Motor!..**



T480s





4 wd modellerde direksiyon yanına yerleştirilmiş mekanik **mekik kolu** sıra sonu dönüşlerinizde kolay kullanım imkanı sunmakta. Ayarlanabilir teleskobik direksiyon operatöre göre pozisyonlandırılarak maksimum konfor sunuyor.



4 wd modellerde 8x8, 2wd modellerde 8x2 vites seçeneği.




Gösterge panelinin arkasına yerleştirilmiş yeni tasarıma sahip 52 litre kapasiteli **yakıt deposu** ile yakıt dolumu kolaylıkla yapılabilmektedir.



Çamurluk üzerine yerleştirilmiş yeni tasarım **Lift O-matic** ve **el gazı** konumlandırması, her iki işin ergonomik olarak yapılabilmesine olanak sağlıyor.



T480s

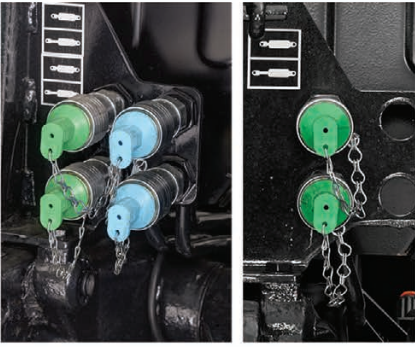


4wd modellerde 4 adet hidrolik güç çıkışı, 2wd modellerde 2 adet hidrolik güç çıkışı sayesinde bir çok ekipmanla çalışabilmeye olanak sağlıyor.



Hem motor devrine hem de tekerlek devrine bağlı çalışabilme özelliğine sahip **kuyruk mili sistemi**.



T480s

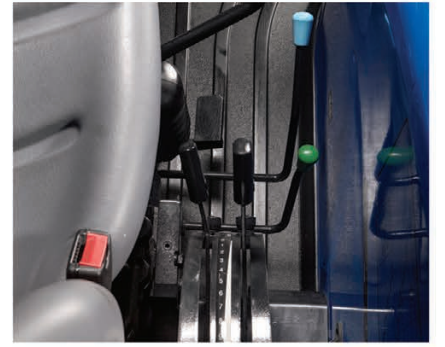

Ergonomik kullanım imkanı veren, **çeki, pozisyon ve hidrolik çıkış kontrolleri**.



2200 kg kaldırma kapasitesine sahip güçlendirilmiş hidrolik **3 nokta askı sistemi**.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	T480S 2WD	T480S 4WD
MOTOR		
Maksimum Güç - ECE R24 (HP)	48	
Silindir Sayısı (adet)	3	
Silindir Hacmi (l)	2.9	
Maksimum Tork (Nm)	190	
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	
Yakıt Deposu (l)	52	
Emisyon Seviyesi	Tier III	
TRANSİMYON		
Tipi	Mekanik	
İleri-Geri Mekik Kolu	-	Standart
Dişli Kutusu	8 İleri 2 Geri	8 İleri 8 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik-Kumanda Pedallı	
HİDROLİK SİSTEM		
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	
Lift O-Matic™	Standart	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2***	4
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız Tek Hızlı	
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540	
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	2016	
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER		
Gölgelik	İsteğe Bağlı	
ÖLÇÜLER (mm)		
Dingil Açıklığı (mm)	2057	
Toplam Uzunluk	3682	
Maksimum Yükseklik**	2435	2440
Ön İz Genişliği	1323	1225-1319
Arka İz Genişliği (Standart Versiyon)**	1247-1747	
Arka İz Genişliği (Dar Versiyon)**	1204-1752	
AĞIRLIKLAR (kg)		
Ön Ağırlık Mesnedi	10	
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6x30	
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	2 x 55	2 x 55/ 4 x 30*
Toplam Yüksüz Ağırlık	1800	1950
LASTİK OPSİYONLARI		
Lastik opsiyonları 2WD		
1. opsiyon ön	6.00 - 16	-
1. opsiyon arka	13.6 - 28	-
Lastik opsiyonları 4WD		
1. opsiyon ön	-	240/70R16
1. opsiyon arka	-	13.6R24
2. opsiyon ön	-	280/70R18
2. opsiyon arka	-	13.6R28

*T480 4WD 24" Lastik opsiyonlu model içindir. **T480 4WD 28" Lastik opsiyonlu model içindir. ***Gölgelikli modellerde standart 4 adet hidrolik güç çıkışı.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.