

LM SERİSİ TELESKOPIK YÜKLEYİCİLER

LM1345 LM1445 LM1745



TELESKOPIK YÜKLEYİCİLER

MÜKEMMEL GÖRÜŞ ALANI

OLAĞANÜSTÜ DENGİ VE MANEVRA KABİLİYETİ

TIER 3 UYUMLU

97/68/CE SERTİFİKALI



BUILT AROUND YOU

ÜRÜN GAMI VE AVANTAJLARI



New Holland Teleskopik Yükleyici serisi, farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına karşılık verecek bir çeşitliliğe sahiptir. Tüm.

Modeller, aşağıdaki özelliklere ve müşteri avantajlarına sahiptir.

- Rahatlık içerisinde kullanım için, bom tamamen uzatılmış ve kaldırılmış halde bile mükemmel görüş alanı
- Maksimum performans ve güvenlik için olağanüstü denge
- Ekstra verimlilik için maksimum hassasiyet ile gerçekleştirilebilen tamamen eş zamanlı hareket
- Olağanüstü bir çekiş kuvveti ve kısa çevrim süreleri sağlayan, mükemmel şekilde modüle edilmiş Powershift şanzıman sayesinde yüksek performans



DENGE AYAKLARI

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, modele göre iki farklı tipte denge ayakları sunulmaktadır:

- Dar tip: dar alanlarda çalışırken makine genişliği içerisinde kalmaları gerektiğinde
- Geniş tip: mükemmel çalışma dengesi gerektiren uygulamalar için

GÖRÜŞ ALANI VE ÇALIŞMA KONFORU



EŞSİZ KABİN

Geniş kabin, sektördeki en iyi görüş alanını sunmaktadır. Dış bükey ön camı ve 8.1 m²' lik geniş cam yüzeyi, zorlu çalışma alanlarında çalışırken, operatöre sağ, sol ve arka tarafın yanı sıra tüm pozisyonlarda bom üzerinde üstün bir görüş ve tam kontrol sağlar

180° açılır, bağımsız pencere bölmeli geniş kapı. İki bölme de, operatörün güvenliği ve rahatlığı için tamamen açık konumdayken kabin üzerine tersten sabitlenebilir. Daha yüksek verimlilik için olağanüstü operatör konforu sağlanır



ERGONOMİK VE ŞİK KABİN



Şık ve geniş kabin, bir çalışma alanından daha fazlasını sunuyor. Göstergeler ve kontroller, rakipsiz bir konfor ve güvenlik düzeyi sunmak için ergonomik olarak yerleştirilmiştir. Kabinin iç yüzeyleri; hızlı ve kolay temizleme için ABS plastik ile kaplanmıştır.

Standart olarak sunulan yükseklik ayarlı direksiyon, en uygun sürüş pozisyonunu sağlamak için operatöre geniş bir ayarlama imkanı sunmaktadır.

New Holland teleskopik yükleyicileri, fonksiyonel joystick servo kol ile donatılmıştır. Bu kol ile bom kaldırma/alçaltma ve çatal veya kova kapama/açma işlemleri hidrolik olarak kontrol edilebilir.

Bom uzatma/kapama işlemi, modele göre, bir açma/kapama elektrik düğmesi veya oransal olarak çalışan bir düğme tarafından gerçekleştirilir.



Hızlı, güvenilir ve verimli işlemler için yük konumlandırmada maksimum hassasiyet sağlayan basit, modern ve konforlu bir joystick sunulmaktadır.

HİDROLİK SİSTEM VE ŞANZİMAN



HİDROLİK SİSTEM

New Holland Teleskopik Yükleyiciler, tüm uygulama tiplerinde sorunsuz ve kolay kullanımın yanı sıra, tamamen eş zamanlı ve bağımsız hareketler sağlayan "Yüke Duyarlı – Debi Paylaşımı" hidrolik sisteme sahiptir.

TIER 3 MOTOR

Tüm teleskopik yükleyiciler, 4.5 litrelik FPT (Fiat Power Train) dizel motorların en son nesli ile donatılmıştır. Farklı konfigürasyonlara ve ayarlara sahip olan bu modern motorlar, Avrupa Standardı 97/68/CE'ye uygun olmanın yanı sıra, her modelin ihtiyaç duyduğu doğru gücü verir.

ŞANZİMAN

4 ileri/ 3 geri powershift şanzıman, aşağıdakileri garanti eder;

- Olağanüstü performans için üstün çekiş kuvveti
- Daha kısa çevrim süreleri için rakipsiz sürüş hızı
- Pürüzsüz vites geçişleri ve kolay ileri/geri vites değişimi

Maksimum operatör konforu ve üretkenlik için hızlı, agresif ve sorunsuz bir şanzıman sunulmaktadır.



KULLANIM KOLAYLIĞI



TEKERLEK DÖNÜŞ MODLARI

Tüm New Holland Teleskopik Yükleyicileri, 3.89 metre gibi olağanüstü bir dönüş yarıçapına sahiptir. Aynı zamanda, kabin içerisinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir düğmeyle rahatça seçilebilen 3 farklı tekerlek dönüş moduna sahip olan teleskopik yükleyiciler, operatörün yapılan işe göre en uygun direksiyon konfigürasyonunu seçmesine yardımcı olur.

- Sadece ön tekerlekleri döndürme: sürüş ve taşıma işlemleri için en uygunu;
- Tüm tekerlekleri döndürme: dar alanlarda mükemmel bir hareket kabiliyeti için;
- Yengeç yürüyüşü: karmaşık manevralara gerek duymadan duvar veya bina kenarlarında kolay hareket için.

KALDIRMA KAPASİTELERİ

Olağanüstü kaldırma kapasitesinin yanında, üstün manevra kabiliyeti ve denge

LMI345 TURBO	-4500 kg	LMI745 TURBO	-4500 kg
LMI445 TURBO	-4500 kg		



LM1345

TEKNİK ÖZELLİKLER



MOTOR

Marka..... FPT (Fiat Power Train)
Tip Turbosarjlı
Toplam Hacim 4.5 l
Net Beygir Gücü (ISO 14396) 88 kw / 118 bg
Maks. Tork 525 Nm (1250 d/dk.'da)



HİDROLİK SİSTEM

Type Yüke Duyarlı
Hydraulic controls Servo
Simultaneous movement Var
Hydraulic pump Dişli
Hydraulic flow 115 l/dk
Hydraulic pressure 240 bar



ŞANZIMAN

Tip PowerShift
İleri/Geri vitesler 4/3
Yol üzerinde maksimum hız 35 Km/s



KAPASİTELER

Yakıt tankı 135 l
Hidrolik tankı 180 l





LASTİKLER



15.5x22.5 MICHELIN
405/70x24 SOLIDEAL
400/80x24 DUNLOP
405/70x24 MITAS
13.00X24 GOODYEAR*

*LM1345 için

BOYUTLAR (24" Jantlarla birlikte)

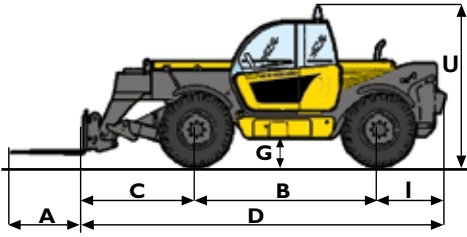

Boyut	Birim	Değer
A	mm	1200
B	mm	3120
C	mm	1650
D	mm	5870
E	mm	1000
F	mm	2050
G	mm	402
H	mm	2450
I	mm	1100
K	mm	1260
T	mm	4396
U	mm	2730
V	mm	5204
V _i	mm	3890
W	mm	2445

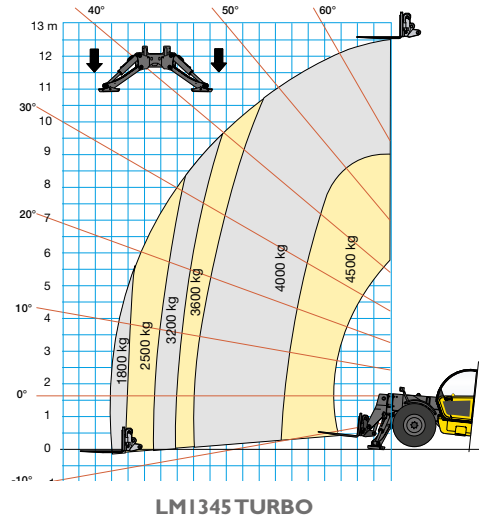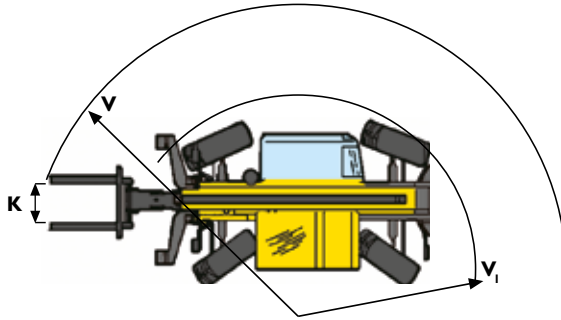

LM1345 TURBO

EN1459/B

PERFORMANS	LM1345 (büyük denge ayakları ile)
Maksimum kaldırma kapasitesi (çatalın başlangıcından 500 mm'de)	kg 4500
Maksimum kaldırma yüksekliği	m 12.45
Maksimum erişimde kaldırma kapasitesi	kg 1800
Maksimum kaldırma yüksekliğinde kaldırma kapasitesi	kg 4000
Tam yükseklikte erişim	m 0.00
Maksimum ileri erişim	m 8.65
Maksimum yük ile erişilen yükseklik (4000/4500 kg)	m 8.20
Koparma kuvveti	daN 7750
Çalışma ağırlığı	kg 10630

LM1445

TEKNİK ÖZELLİKLER



MOTOR

Marka..... FPT (Fiat Power Train)
 Tip Turbosarjlı
 Toplam Hacim 4.5 l
 Net Beygir Gücü (ISO 14396) 88 kw / 118 hp
 Maks. Tork 525 Nm (1250 d/dk.'da)



HİDROLİK SİSTEM

Tip Yüke Duyarlı
 Hidrolik kontrollör Servo
 Eş zamanlı hareket Var
 Hidrolik pompası Dişli
 Hidrolik debisi 115 l/dk
 Hidrolik basıncı 240 bar



ŞANZIMAN

Tip PowerShift
 İleri/Geri vitesler 4/3
 Yol üzerinde maksimum hız 35 Km/s



KAPASİTELER



Yakıt tankı 135 l
 Hidrolik tankı 180 l





LASTİKLER

15.5x22.5 MICHELIN
 15.5x25 MICHELIN
 405/70x24 SOLIDEAL
 400/80x24 DUNLOP
 405/70x24 MITAS
 13.0x24 GOODYEAR

BOYUTLAR (MITAS 405/70x24 ile birlikte)

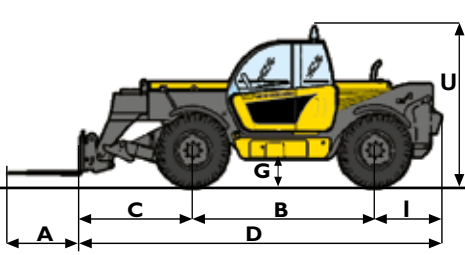

A	mm	1200
B	mm	3120
C	mm	1880
D	mm	6100
E	mm	1000
F	mm	2050
G	mm	402
H	mm	2450
I	mm	1100
K	mm	1260
T	mm	4552
U	mm	2730
V	mm	5390
V ₁	mm	3890
W	mm	2445

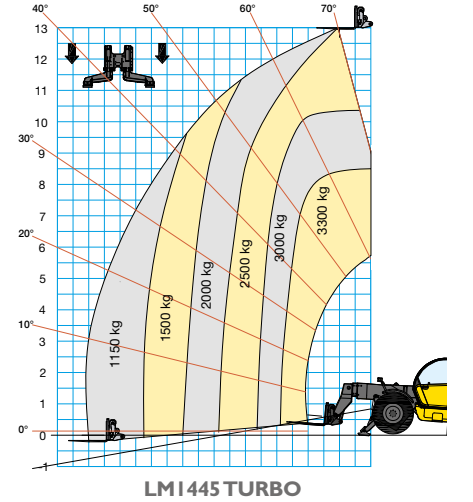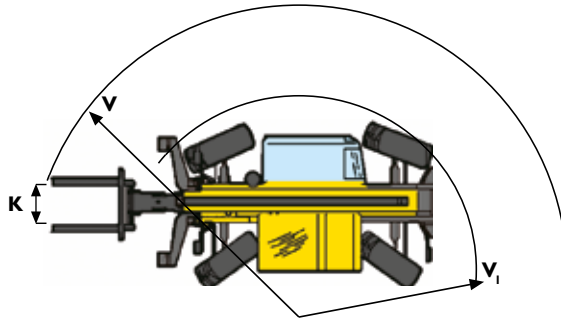

EN1459/B

PERFORMANS		LM1445 (büyük denge ayakları ile)
Maksimum kaldırma kapasitesi (çatalın başlangıcından 500 mm'de)	kg	4500/4000*
Maksimum kaldırma yüksekliği	m	13.55/13.30*
Maksimum erişimde kaldırma kapasitesi	kg	1500/650*
Maksimum kaldırma yüksekliğinde kaldırma kapasitesi	kg	3600/1700*
Tam yükseklikte erişim	m	0.30/1.00*
Maksimum ileri erişim	m	9.33/9.33*
Maksimum yük ile erişilen yükseklik (4000/4500 kg)	m	11.40/7.30*
Koparma kuvveti	daN	7750/7750*
Çalışma ağırlığı	kg	11460

*Denge Ayakları Yukarıda

LM1745

TEKNİK ÖZELLİKLER



MOTOR

Marka..... FPT (Fiat Power Train)
Tip Turbosarjlı
Toplam Hacim 4.5 l
Net Beygir Gücü (ISO 14396) 88 kw / 118 hp
Maks. Tork 525 Nm (1250 d/dk.'da)



HİDROLİK SİSTEM

Tip Yüke Duyarlı
Hidrolik kontroller Servo
Eş zamanlı hareket Var
Hidrolik pompası Dişli
Hidrolik debisi 115 l/dk
Hidrolik basıncı 240 bar



ŞANZIMAN

Tip PowerShift
İleri/Geri vitesler 4/3
Yol üzerinde maksimum hız 35 km/s



KAPASİTELER




Yakıt tank 135 l
Hidrolik tankı 180 l




LASTİKLER

15.5x22.5 MICHELIN
15.5x25 MICHELIN
405/70x24 SOLIDEAL
400/80x24 DUNLOP
405/70x24 MITAS
13.0X24 GOODYEAR


BOYUTLAR (MITAS 405/70x24 ile birlikte)

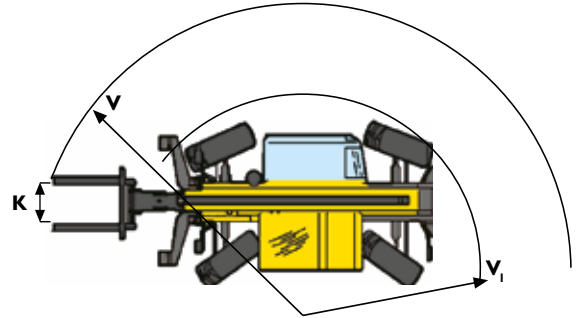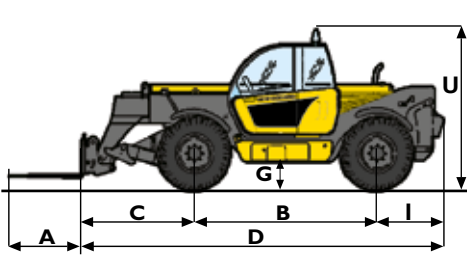

A	mm	1200
B	mm	3120
C	mm	2100
D	mm	6230
E	mm	1000
F	mm	2050
G	mm	402
H	mm	2450
I	mm	1100
K	mm	1260
T	mm	4598
U	mm	2730
V	mm	5445
V1	mm	3890
W	mm	2445

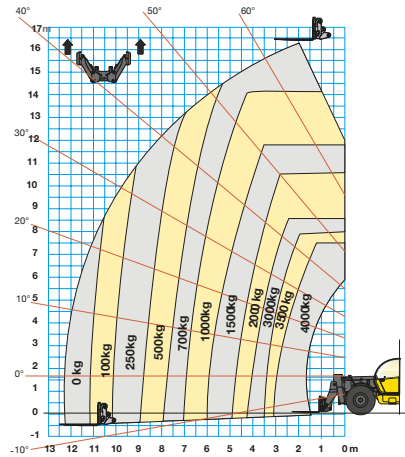

LM1745 TURBO

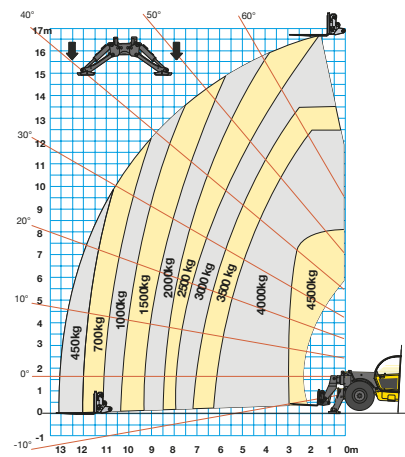

LM1745 TURBO

PERFORMANS EN1459/B		LM1345 (büyük denge ayakları ile)
Maksimum kaldırma kapasitesi (çatalın başlangıcından 500 mm'de)	kg	4500 / 4000*
Maksimum kaldırma yüksekliği	m	16.60 / 16.24*
Maksimum erişimde kaldırma kapasitesi	kg	450 / 0*
Maksimum kaldırma yüksekliğinde kaldırma kapasitesi	kg	3000 / 700*
Tam yükseklikte erişim	m	1.00 / 2.00*
Maksimum ileri erişim	m	12.54 / 12.54*
Maksimum yük ile erişilen yükseklik (4000/4500 kg)	m	7.95 / 7.40*
Koparma kuvveti	daN	7750 / 7750*
Çalışma ağırlığı	kg	12300 / 12300*

*Denge Ayakları Yukarıda



SERBATOIO
ACQUA
POTABILE





Bu broşürde yer alan bilgiler, sadece genel bilgilendirme niteliğine sahiptir. CNH Industrial N.V. şirketi, teknik veya başka gerekli nedenlerden dolayı, bu broşürde bahsi geçen ürünün ayrıntılarını veya teknik özelliklerini istediği zaman veya belli dönemlerde değiştirme hakkını saklı tutar. Resimlerde, standart yerine opsiyonel donanımlar yer alabilir. Belirtilen boyutlar, ağırlıklar, kapasiteler ve diğer veriler sadece yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.

98/37/CE yönetmeliğine uyumludur. **CE**



TürkTraktör
444 56 35
musteri@turktraktor.com.tr

creative-farm.it - 02/19

