

# TT Serisi

TT 50 | TT 55 | TT 65



# Türkiye'nin Traktörü





Türk çiftçisi tarafından en çok tercih edilen serilerinden biri olan TT Serisi, **50 HP, 55 HP, 65 HP** güçlerindeki geniş ürün yelpazesıyla yeni, ekonomik ve güçlü motoruyla hizmetinizde.

TT ailesinden TT 50 modelinde 2 farklı model bulunuyor.  
**TT 50 Standart Donanımlı Model**  
ve **TT 50 Yüksek Donanımlı Model**

## Çevrenizi önemseyen, güçlü motor...

TT Serisinin sahip olduğu 3. kademe yeni nesil turbo inter-cooler motorlar, elde ettiği yüksek güç performansını yanı sıra çevreye zarar veren egzoz gazlarını en aza indirmektedir.

TT Serisi'nde bulunan kaporta altı susturucu motor ses seviyesini en aza indirmektedir.

TT Serisi'nde daha yüksek temizleme etkinliği ve bakım kolaylığı sağlayan **kuru tip hava filtresi** standart olarak sunulmaktadır.






TT 50 Modelinde, konforunuz için isteğe bağlı kabin opsiyonu eklenmiştir.

## Düz ve geniş platform sayesinde yüksek konfor.

- Sürücü konforunu artıran platform ve taban paspası.
- Ergonomik kumanda kolları.
- Aski pedallar.
- Yenilenen sürücü koltuğu.

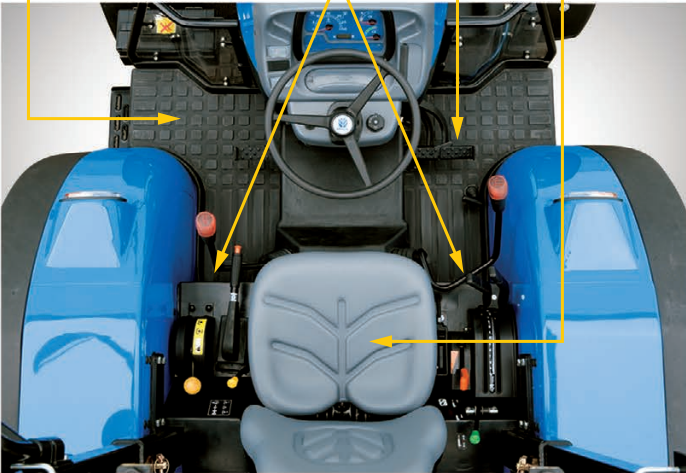


Yeni modern gösterge paneli, motor devri, yakıt miktarı, motor sıcaklığı gibi önemli bazı bilgileri analog olarak, kuyruk mili devri, çalışma saati gibi bilgileri de dijital ekranda okunmasına olanak verir.



\*TT Serisi, 540 ve 540E (750) d/dak'lık kuyruk mili devrine sahiptir.  
\*TT50 Modeli hariç.



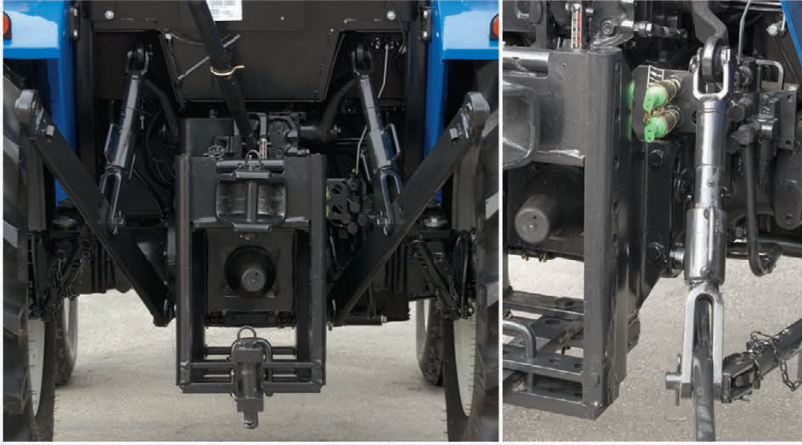

### GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEM

- Asansörlü tip çeki sehpa\*
- Her iki hidrolik askı kolunda bulunan ayar mekanizması
- Güçlü yan kollar ve çeki oku
- Emniyetli pehlivan çeki  
\*TT50 Modeli hariç.

### YANA ALINMIŞ VİTES KOLLARI

8 ileri 2 geri vites kutusuna sahip TT serisinde sürücü, sağ tarafındaki vites kolu ile hız viteslerini, sol tarafındaki vites kolu ile de kademe viteslerini seçebilmektedir.





TT Serisi



# Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

## TEKNİK BİLGİ

## MODEL

	TT 50	TT 55	TT 65
<b>MOTOR</b>			
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50	55	65
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	2.9
Maksimum Tork (Nm)	201	226	261
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	64	64	64
Emisyon Değeri	Tier III	Tier III	Tier III
<b>TRANSMİSYON</b>			
Tipi	Mekanik – Senkromeçli	Mekanik – Senkromeçli	Mekanik – Senkromeçli
Dişli Kutusu	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller)	Standart	Standart	Standart
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	2200	2200
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	2	2
<b>KUYRUK MİLİ</b>			
Tipi	Bağımsız Tek Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540	540 - 540E(750)	540 - 540E(750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1967	1967	1967
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	-	1525	1525
<b>İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER</b>			
Kabin	İsteğe Bağlı*	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi	İsteğe Bağlı*	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
<b>ÖLÇÜLER (mm.)</b>			
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)	1936 / 1946	1936 / 1946	1936 / 1946
Toplam Uzunluk (Çanta ağırlıklı mesnedinden-hidrolik kaldırıya)3740	3740	3740	3740
Maksimum Yükseklik (Roplu modeller)	2481	2481	2481
Maksimum Yükseklik (Kabinli modeller)	2396	2396	2396
Ön İz Genişliği (2WD)	1361 - 1761	1361 - 1761	1361 - 1761
Ön İz Genişliği (4WD)	1447 - 1877	1447 - 1877	1447 - 1877
Arka İz Genişliği	1423 - 1927	1423 - 1927	1423 - 1927
<b>AĞIRLIKLAR (kg)</b>			
Ön Ağırlık Mesnedi	25	25	25
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	2 x 30 / 4 x 30*	4 x 30	4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	2 x 55 / 4 x 55* / 4 x 30**	4 x 55	4 x 55
Toplam Yüksüz Kabinli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2110* / 2390	2110 / 2390	2220 / 2500
Toplam Yüksüz Kabinli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2425 / 2590	2425 / 2590	2535 / 2700
<b>LASTİK OPSİYONLARI (2WD)</b>			
1. Opsiyon - Ön	6.00 - 16	6.50 - 16	7.50-16
Arka	13.6-28	14.9/13-28	16.9R28
2. Opsiyon - Ön	-	6.00-16	6.50-16
Arka	-	13.6-28	14.9/13-28
3. Opsiyon - Ön	-	-	-
Arka	-	-	-
<b>LASTİK OPSİYONLARI (4WD)</b>			
1. Opsiyon - Ön	11.2R20	11.2R20	11.2R20
Arka	14.9R28	14.9R28	14.9R28
2. Opsiyon - Ön	260/70R20	300/70R20	-
Arka	380/70R24	380/70R28	-
3. Opsiyon - Ön	-	-	-
Arka	-	-	-

\* TT 50 Yüksek Donanımlı Model içindir. \*\* TT 50 4WD 260/70R20(ön), 380/70R24(araka) Lastik opsiyonlu model içindir.\*\*\* TT 75 4WD 11.2R24(ön), 13.6R36(araka) Lastik opsiyonlu model içindir.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.  
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.  
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.