

# TT4 Serisi

TT4.50 | TT4.55 | TT4.65 | TT4.75



## Gelişmiş Özellikler ve Seçkin Konforun Yeni Temsilcisi TT4 Serisi...

Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen vitesi ve daha bir çok özellikleri ile tarlaların yeni yüzü olmaya aday TT4 serisi, 50 beygirden 75 beygire kadar değişen güç seçeneğiyle konforu ve performansı bir arada sunuyor. TT4 ailesinin en yeni üyesi TT4.75 modeli 4 silindirli, 75 HP gücünde, yerli ve turbo-intercooler özelliğine sahip motoru, 12 ileri – 12 geri transmisyonu, 40 km/h maksimum hızı, Lift-O-Matic™ donanımı, 3.000 kg kaldırma kapasitesi, akıllı far takip sistemi gibi bir çok üstün özelliği bir arada sunuyor.





## Gücün Modern Tasarım ile Buluşması

Yeni TT4 serisi modern çizgilere sahip kaporta dizaynı, güçlü motoru ve konforlu çalışma sunan kabiniyle ergonomi ile gücü bir arada bulunduruyor.



### YENİ NESİL MOTOR TEKNOLOJİSİ İLE ÜST DÜZEY YAKIT EKONOMİSİ

Yüksek tork değerlerine sahip, gücünü ispatlamış, ekonomik yerli Turbo-Intercooler motor ile durdurulamaz yüksek performans ve yakıt ekonomisi bir arada sunuluyor. TT4.50, TT4.55 ve TT4.65 modelleri 3 silindirli yerli motor kullanılırken, TT4.75 modelinde 4 silindirli yerli motor kullanılmaktadır.

**TT4.50 50 HP**

**TT4.55 55 HP**



**TT4.65 65 HP**

**TT4.75 75 HP**



### SPINTUBE HAVA FİLTRESİ

Daha etkin filtreleme ve kolay servis edilebilirlik imkanı sunan Spintube hava filtresi TT4 serisi traktörler ile standart olarak sunulmaktadır.

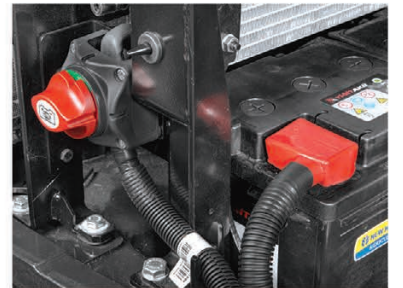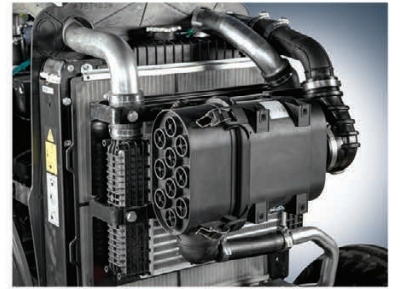

### AKÜ ŞALTERİ

Yeni TT4 serisinde akünün kullanım ömrünü uzatan, traktörü güvenle kullanmayı sağlayan akü şalteri serinin modellerinde standart olarak sunulmaktadır.

## Gelişmiş Transmisyon

Yeni TT4 serisi sahip olduğu gelişmiş transmisyon ile farklı işlerde ihtiyaç duyulan vites seçeneklerini karşılamaktadır.



### MEKANİK SHUTTLE VE POWER SHUTTLE SEÇENEKLERİ

Direksiyon altına yerleştirilmiş mekanik mekik kolu, ileri-geri tüm hareketlerde ve sıra sonu dönüşlerde kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan powershuttle mekik kolu sayesinde debriyaja basmadan ileri-geri hareket etme imkanı sunulmaktadır.



### ZOR ANLARDAN KURTULMAK BİR TUŞ KADAR KOLAY

Powershuttle opsiyonu bulunan modellerle birlikte gelen, direksiyon altına yerleştirilmiş elektro-hidrolik diferansiyel kilit ve elektro-hidrolik çiftçeker düğmeler ile kullanım kolaylığı.

Yeni TT4 serisinin 50 HP, 55HP ve 65HP gücüne sahip modellerinde standart olarak 8 ileri – 8 geri vites seçeneği sunulurken, TT4.75 modelinde standart 12 ileri – 12 geri vites seçeneğine sahip transmisyon sunulmaktadır.

### SÜRÜNGEN VİTES

TT4 serisinde Powershuttle donanımına sahip modellerde opsiyonel olarak seçilebilen sürüngen vites ile düşük hızlarda ve farklı işlerde daha verimli çalışma imkanı sağlanmaktadır. 12 ileri - 12 geri sürüngen vites seçeneği isteğe bağlı olarak TT4.50, TT4.55 ve TT4.65 modellerinde sunulurken, 20 ileri - 20 geri sürüngen vites seçeneği ise TT4.75 modelinde isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.





## Güçlü Hidrolik Donanım

Yeni TT4 serisi kolay bağlantıya sahip güçlü hidrolik sistem ile bir çok ekipmanla çalışma imkanı sunmaktadır.



Ek güç pistonu sayesinde 3.000 kg'a varan kaldırma kapasitesi.



Yeni TT4 serisi traktörlerde standart olarak bulunan 4 adet hidrolik çıkışı ve kolay bağlantı sunan tasarımı ile rahat ekipman kullanımı.



TT4.75 modelinde standart Elektronik Lift-O-Matic™ sunulmaktadır. Ekipmanla yapacağınız işlemler E-LOM ile artık çok daha kolay!



Safkan Güç  
4 Silindirli Motorla Buluştu  
**TT4.75**

**TT4.75**





## TT4.75

- ✓ 4 Silindirli, 75 HP Maksimum Güç
- ✓ Yerli Turbo – Intercooler Motor
- ✓ 12 İleri – 12 Geri Transmisyon
- ✓ 40 km/h Maksimum Hız
- ✓ Akü Şalteri
- ✓ 3.000 kg kaldırma kapasitesi
- ✓ Lift-O-Matic™
- ✓ Akıllı Far Takip Sistemi
- ✓ Yolcu Koltuğu
- ✓ Bluetooth Radyo



Yolcu Koltuğu

Bluetooth Radyo  
(Tüm kabinli modellerde)



12 İleri-12 Geri  
Transmisyon  
(TT4.75 için geçerlidir)

Tüm modellerde  
Lift-O-Matic™



# Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

## TEKNİK BİLGİ

## MODEL

	TT4.50	TT4.55	TT4.65	TT4.75
<b>MOTOR</b>				
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50	55	65	75
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2,9	2,9	2,9	3,9
Maksimum Tork (Nm)	201	226	261	296
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400	1400
Hava Filtresi tipi	Spintube	Spintube	Spintube	Spintube
Akü Şalteri	Standart	Standart	Standart	Standart
Yakıt Deposu (l)	82 lt	82 lt	82 lt	82 lt
Emisyon Seviyesi	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
<b>TRANSMİSYON</b>				
Tipi	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu	Standart	Standart	Standart	Standart
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu	-	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Vites Sayısı	8 ileri - 8 geri	8 ileri - 8 geri	8 ileri - 8 geri	12 ileri - 12 geri
Sürüngeç Vites (12 ileri x 12 geri)	İsteğe bağlı (4WD modeller)	İsteğe bağlı (4WD modeller)	İsteğe bağlı (4WD modeller)	-
Sürüngeç Vites (20 ileri x 20 geri)	-	-	-	İsteğe bağlı
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Standart	Standart	Standart	Standart
Arka Diferansiyel Kilidi (2WD modeller)	-	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	-
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Çiftçeker Kumandası	Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift-O-Matic™	Standart	Standart	Standart	Standart Elektronik Lift-O-Matic™
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2700	2700	3000 (Ek güç pistonuyla)	3000 (Ek güç pistonuyla)
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet
Kaydırmalı Tip Çeki Sehpa	-	Standart	Standart	Standart
<b>KUYRUK MİLİ</b>				
Tipi	Bağımsız çift hızlı	Bağımsız çift hızlı	Bağımsız çift hızlı	Bağımsız çift hızlı
Servo Kuyruk Mili Kavraması	-	*Standart	*Standart	*Standart
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart	Standart
Kuyruk mili devri (540-540E) (d/dak)	Standart	Standart	Standart	Standart
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1958	1958	1958	1958
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	** / 1592	1592	1592	1592
<b>DONANIM ÖZELLİKLERİ</b>				
Kabin	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Klima	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Standart (Kabinli Modeller)
Çiftçeker Sistemi	Standart	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Standart
<b>ÖLÇÜLER (mm)</b>				
Dinçil Açıklığı (2WD / 4WD) (mm)	- / 2083	2066 / 2083	2066 / 2083	- / 2198
Toplam Uzunluk (Çanta ağırlıklı mesnedinden hidrolik kaldırıcıya) (mm)	3856	3856	3856	3971
Maksimum Yükseklik (Ropslu) (mm)	2516	2516	2516	2516
Maksimum Yükseklik (Kabinli) (mm)	2520	2520	2520	2520
Ön İz Genişliği (2WD) (mm)	-	1362 - 1798	1362 - 1798	-
Ön İz Genişliği (4WD) (mm)	1447 - 1877	1447 - 1877	1447 - 1877	1447 - 1877 ^
Arka İz Genişliği (mm)	1442 - 1955	1442 - 1955	1442 - 1955	1408 - 1920 ^
<b>AĞIRLIKLAR (kg)</b>				
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	4 x 30	4 x 30	6 x 30	6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 45	4 x 45	4 x 45	4 x 45
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD-4WD, Ek ağırlıksız, Gölgeleklili) (kg)	- / 2580	2300 / 2580	2300 - 2580	- / 2580
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD-4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) (kg)	- / 2840	2560 - 2840	2560 - 2840	- / 3300
<b>LASTİK OPSİYONLARI (2WD)</b>				
1. Opsiyon - Ön	-	6.00 - 16	6.50 - 16	-
Arka	-	13.6 - 28	14.9 - 28	-
2. Opsiyon - Ön	-	6.50 - 16	7.50 - 16	-
Arka	-	14.9 - 28	14.9 - 30	-
<b>LASTİK OPSİYONLARI (4WD)</b>				
1. Opsiyon - Ön	260/70R20	300/70R20	11.2R20	12.4R20
1. Opsiyon - Arka	380/70R24	380/70R28	14.9R28	14.9R30
2. Opsiyon - Ön	11.2R20	11.2R20	12.4R20	11.2R24
2. Opsiyon - Arka	14.9R28	14.9R28	14.9R30	13.6R36
3. Opsiyon - Ön	-	11.2R20	11.2R20	11.2R24
3. Opsiyon - Arka	-	12.4R32	12.4R32	16.9R30

\*Powershuttle donanımına sahip modellerde standart olarak sunulmaktadır. \*\*12.4R20 Ön - 14.9R30 Arka lastik ile geçerli ölçülerdir.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.



www.newholland.com.tr  
www.turktraktor.com.tr  
www.newholland2.net



/NewHollandAGTurkiye

# TürkTraktör